

Čistota vyrobená v Belgicku



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - intenzívne použitie

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Vysokotlakové čističe DiBO vynikajú týmto:

- Bezkonkurenčná sila a výkon za všetkých pracovných podmienok
- Unikátna kvalita a spoľahlivosť
- Veľmi dlhá životnosť
- Nenáročnosť na údržbu
- Úžasná manévrovateľnosť kombinovaná s mimoriadne robustnou konštrukciou

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI ČISTIČOV DiBO:



MODERNÝ DIZAJN

Naše stroje sú bezpodmienečne navrhované a vyvíjané s ohľadom na funkčnosť a jednoduché použitie. (S úložným priestorom na elektrické káble, hadice, dýzy a iné príslušenstvo.)

Výhody:

- Ergonomický dizajn
- Aerodynamickosť, tam kde je potrebná (vysokotlakové prívesy)
- Praktické a príjemné používanie
- Atraktívny vzhľad



DIGITÁLNY DISPLEJ S JOYSTICK OVLÁDANÍM

Digitálny displej nepretržite zobrazuje stav stroja. Používateľ má neustále informácie o tlaku a teplote, úrovni paliva a vody ("+" verzia), počítadlo hodín, návod na použitie, informácie o údržbe, správy o poruchách a servisné funkcie. Všetko je nastaviteľné pomocou joysticku a užívateľ môže prechádzať medzi rozličnými obrazovkami.

Výhody:

- Jednoduchosť a intuitívnosť
- Všetko viditeľné na jeden pohľad
- Lahké použitie v rukavičiach
- Jednoduchá nastaviteľnosť teploty (presná a stála)
- Údržba stroja je taktiež zjednodušená vďaka návodu na použitie



FLEXIBILNÝ MOTOR / ČERPADLO

Naše motory nie sú s čerpadlami spojené priamo, ale pomocou pružnej gumenej spojky.

Výhody:

- Menej vibrácií
- Minimálne trenie na gumenej spojke
- Dlhá životnosť



ELEKTRICKÝ MOTOR S NÍZKOU RÝCHLOSŤOU

Elektrické motory dosahujú otáčky 1450 ot./min. – je to mimoriadne nízka rýchlosť, pri ktorej aj čerpadlá pracujú pri nízkych otáčkach.

Výhody:

- Dlhá životnosť
- Minimálne opotrebenie



MATERIÁLY VYSOKEJ KVALITY

Nerezová oceľ v kombinácii s dvojstenným polyetylénom vytvára mimoriadne pevný a atraktívny dizajn.

Výhody:

- Odolnosť voči nárazom
- Pevnosť
- Stála farba
- Zvuková izolácia



ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Pevný základ stroja tvorí hrubý ocelový rám s práškovým nástrekom.

Výhody:

- Odolnosť voči nárazom
- Rezistentnosť voči korózii
- Nezniteľnosť




MOTORY POUŽÍVAJÚCE REDUKČNÚ PREVODOVKU

Palivové motory bežia pri vyšších otáčkach ako čerpadlá. Vzhľadom na to je potrebné znížiť otáčky motorov na 1450 ot. / min pomocou olejom mazanej a chladenej redukčnej prevodovky.

Výhody:

- Menšie zaťaženie čerpadla a motora
- Dlhá životnosť
- Nízke náklady na údržbu

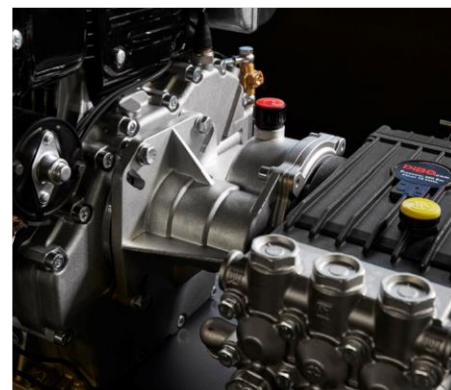



RADIÁLNE VYSOKOTLAKOVÉ ČERPADLO

V DiBO kladíme veľký dôraz na kvalitu čerpadiel. Všetky naše stroje obsahujú radiálne vysokotlakové čerpadlá. Technológia kľukovej pumpy, jednoduchý spôsob poháňania pevných keramických piestov, zaručí menšie opotrebenie týchto čerpadiel.

Výhody:

- Menej pohyblivých častí podliehajúcich opotrebovaniu
- Menej vibrácií produkujúcich hluk
- Dlhá životnosť
- Nízke náklady na údržbu
- Výnimočná efektívnosť
- Funkčnosť aj pri nízkej rýchlosti
=> Dokonalá kombinácia s nízkootáčkovými motormi.



TRACK & TRACE SYSTÉM

DiBO track & trace systém umožňuje používateľovi neustále monitorovať stav stroja pomocou počítača, tabletu alebo smartfónu.

Výhody:

- Identifikácia presnej polohy stroja
- Poruchy zistiteľné na diaľku
- Zobrazená pracovná doba horáka a stroja
- Prijímanie servisných oznámení
- Zaznamenávanie histórie jazdených trás, polôh, množstvo odjazdených kilometrov a porúch.




AUTOMATICKÁ KONTROLA PALIVA

Palivové motory DiBO s automatickou reguláciou paliva ("+" verzia).

Výhody:

- Štandardná automatická voľnobežná rýchlosť
- Nižšia spotreba paliva
- Zníženie tvorby emisií CO₂
- Minimálne opotrebovanie
- Minimálna tvorba hluku

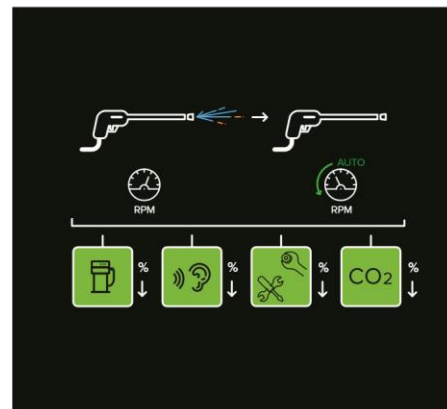

GREEN BOILER

GreenBoiler je špičkový vykurovací systém navrhnutý spoločnosťou DiBO, ktorý je k dispozícii v troch verziách: 50 kW, 70 kW a 110 kW.

Výhody:

- Úspora paliva až 18%
- Priateľský k životnému prostrediu
- Nízke náklady na údržbu
- Vysoká účinnosť (>92%)
- Zníženie emisií CO₂
- Vnútorň kotel z nehrdzavejúcej ocele
- Tvarované dno
- Efektívna výmena tepla
- Nízka teplota spalín




DVOJITÝ SYSTÉM VYKUROVANIA (DUAL POWER HEATING SYSTEM)

Kombinácia elektrického predohrevného systému a 50 kW kotla GreenBoiler. s dvojitou elektrickou reguláciou teploty.

Výhody:

- Zásobník teplej vody je neustále k dispozícii
- Veľký výkon (50 kW GreenBoiler + 4.5 kW elektrického kúrenia)
- 18% + 8% ušetreného paliva
- Zníženie emisií CO₂
- Nízke náklady na údržbu

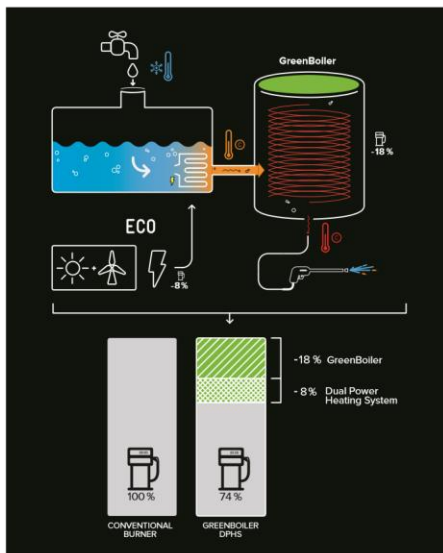


VÝMENNÍK TEPLA

Vodou chladený priemyselný naftový motor s extra predohrevom privádzanej vody cez výmenník tepla.

Výhody:

- 15% úspora paliva

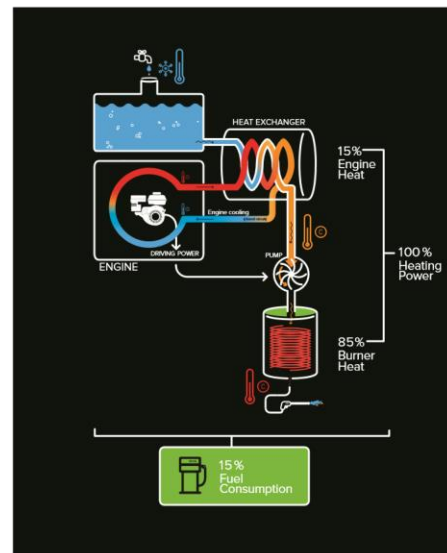

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - intenzívne použitie

Dôvody prečo je vysokotlakový čistič DiBO tá najlepšia voľba:

- Od všestranného až po extrémne ťažké čistenie• Skvelý výkon vo
• Prevádzkový tlak do 1000 barov• Personalizované výrobky plne
• Dodávka vody nie menej ako 1800 l / hod. • Zjednodušená obsluha
• Radiálne čerpadlo v každom stroji• Od jednoduchého po intenzívne
• Elektrický alebo palivový motor. Naši experti vás prevedú od A-Z•
všetkých možných pracovných podmienkach
zodpovedajúce želaniam zákazníka
- použitie Bezkonkurenčné vyhotovenie•
Mobilný alebo stacionárny



Vhodný na nepretržité čistenie podľa uvedeného počtu hodín.

Studená voda - ELEKTRICKÝ MOTOR

ECN-S



ECN-M



ECN-L



Studená voda - PALIVOVÝ MOTOR

PTL-S



PTL-M



PTL-L



ECN-series



PTL-series

STUDENÁ VODA



ECN-S	max. 210 bar	max. 1200 l/h
ECN-M	max. 400 bar	max. 2460 l/h
ECN-L	max. 500 bar	max. 2460 l/h
PTL-S	max. 210 bar	max. 1200 l/h
PTL-M	max. 250 bar	max. 1080 l/h
PTL-L	max. 500 bar	max. 960 l/h



Horúca voda - ELEKTRICKÝ MOTOR

IBH-S



IBH-M




IBH-L



Horúca voda - PALIVOVÝ MOTOR

JMB-E



HORÚCA VODA



IBH-S	max. 210 bar	max. 1200 l/h
IBH-M	max. 350 bar	max. 1320 l/h
IBH-L	max. 260 bar	max. 1800 l/h
JMB-E	max. 200 bar	max. 1200 l/h



IBH-series



JMB-E



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE

Horúca voda na PRÍVESE – PALIVOVÝ MOTOR

JMB-S



Štandard



JMB-M



Štandard



Horúca voda na PRÍVESE – CNG MOTOR

JMB-MG



Štandard




Horúca voda na PRÍVESE – ELEKTROMOTOR

JMB-ME



Štandard



HORÚCA VODA



JMB-S	max. 250 bar	max. 1080 l/h
JMB-M	max. 500 bar	max. 1800 l/h
JMB-MG	max. 350 bar	max. 1500 l/h
JMB-ME	max. 249 bar	max. 1080 l/h



JMB-S



JMB-M



JMB-MG



JMB-ME

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE

PREČO ZVOLIŤ DIBO?

DiBO napreduje so svojou zelenou filozofiou



V roku 2008 DiBO vyvinulo svoj úplne prvý Green-Boiler/Ekologický bojler - špičkový technologický vykurovací systém, ktorý pripravil pôdu pre zelenú evolúciu. Výsledkom sú 3 verzie ekologického kotla s výkonom 50, 70 a 110 kW. Teraz je voda vo všetkých horúcovodných vysokotlakových čističoch DiBO ohrievaná GreenBoilerom.

VÝHODY:

- Úspora paliva až 18%
- Priateľský k životnému prostrediu
- Nízke náklady na údržbu
- Vysoká účinnosť (>92%)
- Nízke emisie CO₂
- Vnútorňový kotol z nehrdzavejúcej ocele
- Predvarované dno
- Výkonný výmenník tepla
- Nízka teplota spalín

Stručne povedané, rok 2008 bol vysoko inovatívnym rokom pre naše vysokotlakové čističe na studenú a teplú vodu a určite so zreteľom na zelenú budúcnosť!



Bezpochyby zelená budúcnosť! O 12 rokov neskôr (2020) DiBO spustilo novú technologickú tour de force v podobe GreenBoiler CNG. Ako už názov napovedá, tento 70 kW ekologický kotol beží na plyn CNG, čo znamená menej emisií, nižšie náklady na palivo a vyššiu účinnosť..

Výrazné výhody v porovnaní s dieselovým GreenBoiler:

- nižšie náklady na palivo
- ešte viac šetrnejšie k životnému prostrediu
- nižšie náklady na údržbu
- vyššia účinnosť (>93%)
- cievka v kotli z nehrdzavejúcej ocele
- 45% nižšie emisie NOx
- 55% nižšie emisie CO

GreenBoiler CNG ohrieva vodu pre najnovšie vysokotlakové príviesy DiBO, JMB-MG (poháňané CNG) a JMB-ME (napájanie z batérie). Tieto príviesy sú pokračovaním vývoja už existujúceho príviesu JMB-M. Dva nové modely, ktoré sú ešte ekologickejšie ako zelené vysokotlakové príviesy.



#STEAMGREEN... pre čistejší a zelenší svet

Celý rad JMB je dostupný s voliteľnou funkciou pary (140 °C pri 30 baroch).



SteamGREEN



Čistenie parou je vysoko efektívny a ekologický spôsob dôkladného čistenia. Naparovanie je tiež veľmi jemná technika bez nutnosti nadmerného tlaku (max. 30 barov) a nízkej spotreby vody. Pri tejto metóde naparovania zostáva povrch vždy nepoškodený.

VÝHODY:

- Ekologické/zelené: čistenie parou umožňuje nízku spotrebu vody, ale vysoko efektívne čistenie. To je zabezpečené vysokou teplotou (140 °C) v kombinácii s relatívne nízkym tlakom (30 barov).
- Viac možností čistenia: použitie pary znamená, že môžete čistiť aj mäkkšie a citlivé predmety bez poškodenia povrchu
- Hĺbkové čistenie a vysoká úroveň hygieny: vysoká teplota (140 °C) zaisťuje ľahké odstránenie nečistôt a likvidáciu patogénov, baktérií a vírusov.
- Ako alternatívu na odstraňovanie buriny možno použiť aj paru.

POUŽITIE:

- Boj proti znečisteniu striech a stien, ako je mach a riasy, následkom znečistenia z dopravy a múrov ovplyvnených kyslými dažďami a vtáčim trusom
- Odstraňovanie graffiti, náterov, živcových a lepiacich náterov
- Odstráňa zvyšky žuvačiek a lišajníkov
- Čistenie náhrobných kameňov a pomníkov . Ničenie buriny



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE

JMB-S 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11,7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	180 - 900 l/h	11,7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11,7 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 200/30	30 - 200 bar	180 - 1800 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 350/18	30 - 350 bar	180 - 1080 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 500/15	30 - 500 bar	180 - 900 l/h	18,9 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 500/30	30 - 500 bar	180 - 1800 l/h	31,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>

Štandard



"+" verzia



UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝ Digitálny displej s joystickom

Prevádzka

- Jasne zobrazené parametre stroja
- Návod na použitie: krok za krokom
- Používateľské nastavenia (tlak / teplota / napájacie čerpadlo / osvetlenie)

Obsluha

- Nastavenia / diagnostika stroja
- Informácie / servisné správy
- Správy o poruchách / alarmy

EKOLOGICKÝ/EKONOMICKÝ



- Úspora paliva až 18%
- Šetrné k životnému prostrediu
- Nízke náklady na údržbu
- Vysoká účinnosť (>92%)
- Nerezový vnútorný kotol
- Tvarované dno
- Nízka teplota spalín
- Efektívny výmenník tepla => až 15% úspora paliva

= až 33% celková úspora paliva.

Indikácia úrovne na digitálnom displeji

- Palivová nádrž
- Vodná nádrž

Elektronická regulácia plynu

- Nastavenie prevádzkového tlaku / rýchlosti pomocou joysticku
- Automatické voľnobežné otáčky po 30 sekundách nečinnosti

VOLITEĽNÉ



Voliteľne k dispozícii s funkciou pary 140 ° C (pri 30 bar)



Track & Trace systém



- Presné zisťovanie polohy stroja
- Zaznamenávanie histórie porúch a servisných správ



PODMIENKY ZÁRUKY

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - intenzívne použitie

Horúca voda - PALIVOVÝ MOTOR

JMB-S/M




GreenBoiler

JMB-S/M



STAGE 5 READY

Pozorne si prečítajte záručný list uvedený v príručke, ktorú ste dostali so zariadením, a zaregistrujte svoje zariadenie online prostredníctvom účtu zákazníka alebo predajcu na www.dibo-sk.com

08

JMB-MG


DIBO
CLEANING SYSTEMS

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE

Ekologické čistenie s novým DiBO JMB-MG/ME vysokotlakovým prívesom

JMB-MG



Pozrite si stroj v akcii

DiBO JMB-MG je vysokotlakový príves, ktorý funguje výlučne na plyn CNG. Príves má vodou chladený motor Kubota na plyn CNG s CAN-BUS riadenou ECU, ktorá presne reguluje všetky parametre motora podľa ovládania Riadiaca jednotka DiBO. Tento motor má tiež systém rekuperácie tepla, ktorý čiastočne predhrieva čistiacu vodu.

Dôležité body, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti tohto stroja:

- JMB-MG je poháňaný výlučne CNG plynom . CNG nádrže s regulátormi tlaku plynu - okruh regulácie tlaku plynu
- CNG plyn je v súčasnosti najčistejšie fosilné palivo a s potrebnými bezpečnostnými a detekčnými zariadeniami najmenej nákladné na pumpe · 70 kW GreenBoiler/Ekologický bojler CNG
- Vodou chladený motor Kubota na plyn CNG so systémom .Elektronická indikácia hladiny s monitorovaním nízkej hladiny rekuperácie tepla pre nádrž na vodu a nádrže na CNG
- Systém rekuperácie tepla motora znamená, že na zohriatie vody je bez tlaku
- Umývateľný vodný filter potrebná menšia spotreba energie
- Štartovanie
- Optimálna bezpečnosť motora CNG, vybavený CAN BUS riadenou ECU a riadiacou jednotkou DiBO
- Elektronická regulácia tlaku a prietoku
- Ovládanie 24 V a horák 230 VAC



VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE



JMB-MG

Nasledujúce body prispievajú k ľahkej obsluhu stroja/výhody:

- Pri čistiacich prácach nie je potrebné otvárať kryt príviesu. Všetky vzadu na vonkajšej strane stroja.
- Jedinečný úložný systém pre náradie a príslušenstvo
- Ochranný kryt z dvojstenného polyesteru dostupný v rôznych RAL farbách
- Digitalný displej s joystickom ovládacie prvky a príslušenstvo sú umiestnené
- Priateľský k životnému prostrediu
- Úspora spotreby paliva a nákladov
- Úspora nákladov na údržbu
- Nízka hlučnosť ≤85 dB

JMB-MG



JMB-MG 249/15	30 - 249 bar	900 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-MG 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-MG 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C

Štandard



Indikácia hladiny na digitálnom displeji

- Palivová nádrž
- Nádrž na vodu

NAJDÔLEŽITEJŠIE MOŽNOSTI:



Track & Trace System:

- Presné zistenie polohy stroja
- História porúch a servisné hlásenia

Ochranný kryt v zvolenej RAL farbe

Ochranný kryt vyrobený z dvojstenného polyesteru znamená, že je k dispozícii veľa farieb RAL, teda aj vaša. Štandardne má prívies zelený exteriér a tmavosivý interiér.

MOŽNOSŤ

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE



Voliteľne dostupné s funkciou pary 140 °C (v 30 bar)



Poznámka: prívesy sú zobrazené ako ilustrácia s rôznymi možnosťami

10

JMB-ME



JMB-ME



Pozrite si stroj v akcii


DiBO JMB-ME je vysokotlakový čistič s vodou chladeným elektromotorom napájaným 24,6 kWh lítium-iónovou batériou. Systém správy batérie (BMS), pomocou ktorého je batéria riadená, zaručuje dlhú životnosť a jeho výkonová kapacita je zachovaná. Ďalšie plus: vďaka elektromotoru bola produkcia hluku tohto modelu znížená na ≤ 75 dB.

Dôležité body, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti tohto stroja:

- Vodou chladený frekvenčne riadený elektromotor s výkonom 0,5 – 6 kW pracujúci na nízkom napätí (48 V), takže nedochádza k stratám pri konverzii.
- Priateľský k životnému prostrediu
- Výnimočne nízka produkcia hluku
- Bezúdržbový s potrebnými bezpečnostnými a detekčnými zariadeniami
- O 40 % nižšia a lacnejšia spotreba paliva
- Elektronická indikácia hladiny s monitorovaním nízkej hladiny pre nádrž
- Li-ion akumulátor 24,6 kWh-48 V so systémom BMS bol vyrobený na mieru a prispôbený pre čistiace práce.
- Jednoduché dobíjanie kedykoľvek strane stroja
- Batéria dodáva svoju energiu čo najefektívnejšie vďaka akumulátora
- Štartovanie bez tlaku
- Dlhý pracovný čas: 6 hodín vysokotlakového čistenia a 11 hodín s voliteľnou funkciou pary (SF)
- Nízke náklady na údržbu
- Úspora nákladov na palivo
- CNG nádrže s regulátormi tlaku plynu - okruh regulácie tlaku plynu
- Elektronická indikácia hladiny s monitorovaním nízkej hladiny pre nádrž
- Nabíjacie miesto pre batériu je ľahko dostupné na vonkajšej strane stroja
- Umývateľný vodný filter inteligentnému riadeniu elektromotora a
- Elektronická regulácia tlaku a prietoku
- Ovládanie 24VDC a horák 230VAC
- Inteligentné riadenie stroja so zbernicou CAN

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE

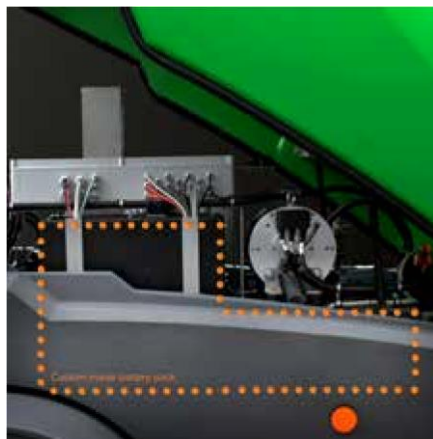

www.dibo-sk.com 11

Nasledujúce body prispievajú k ľahkej obsluhu stroja/výhody:

- Pri čistiacich prácach nie je potrebné otvárať kryt. Všetky ovládacie nástroje sú umiestnené vzadu na vonkajšej strane stroja.
- Digitalný displej s joystickom prvky a 5 ročná záruka
- Priateľský k životnému prostrediu
- Úspora spotreby paliva a nákladov
- Jedinečný úložný systém pre náradie a príslušenstvo
- Nízka hlučnosť ≤75 dB v niekoľkých RAL farbách
- Ochranný kryt z dvojstenného polyesteru je dostupný

JMB-ME



Frequency controlled

Li-on



OUTPUT

JMB-ME 170/18	30 - 170 bar	1080 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	400 l	max 110° C
JMB-ME 200/15	30 - 200 bar	900 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	400 l	max 110° C
JMB-ME 249/13	30 - 249 bar	780 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	400 l	max 110° C

Štandard



Indikácia hladiny na digitálnom displeji

- Palivová nádrž
- Nádrž na vodu

NAJDÔLEŽITEJŠIE MOŽNOSTI:

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Profesionálne - INTENZÍVNE POUŽITIE



Track & Trace System:

- Presné zistenie polohy stroja
- História porúch a servisné hlásenia

Ochranný kryt v zvolenej RAL farbe

Ochranný kryt vyrobený z dvojstenného polyesteru znamená, že je k dispozícii veľa farieb RAL, teda aj Vaša.

Štandardne má prives zelený exteriér a tmavosivý interiér.

MOŽNOSŤ



Voliteľne dostupné s funkciou pary 140 °C (v 30 bar)



Poznámka: privesy sú zobrazené ako ilustrácia s rôznymi možnosťami



Stacionárne čistiace zariadenia DiBO - najlepšia voľba:


- Jednodielne alebo viacdielne
- Pre jedného alebo viacerých používateľov
- Mimoriadne pevné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- Jednoduchá manipulácia



Vysokotlakové čističe podľa vašich potrieb a predstáv. DiBO jednoznačne kladie dôraz na kvalitu na všetkých frontoch.

- Vysoká kvalita spojená s inováciou nových technológií
- Náš tím špecialistov neustále pracuje na výskume a vývoji
- Vysoká a spoľahlivá úroveň služieb
- Navrhovanie a výroba nových strojov, ale taktiež vylepšovanie a inovovanie už existujúcich produktov
- Výrobky na mieru sú naša najväčšia špecialita

Je to váš príbeh, ktorý premeníme na čisté riešenie a to len za pomoci častých a blízkych konzultácií. Pretože to funguje!

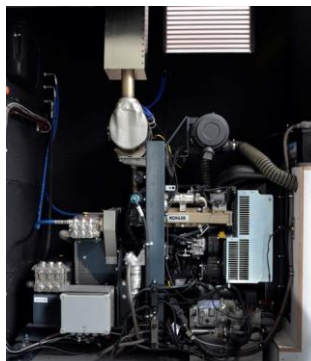

- . Čo najhygienickejšie
- . Naši experti vás prevedú od A-Z
- . Personalizované produkty v plnom súlade s vašimi želaniami

Zelená
energia



5 ročná záruka

Super výkonný a silný s 5 ročnou zárukou


PODMIENKY ZÁRUKY

zaregistrujte svoj stroj online prostredníctvom účtu zákazníka alebo predajcu www.dibo-sk.com

Poznámka: Platné pre modely s označením 5Y-záručným logom

Pozorne si prečítajte podmienky záruky uvedené v príručke, ktorú ste dostali so strojom a

www.dibo-sk.com **14**

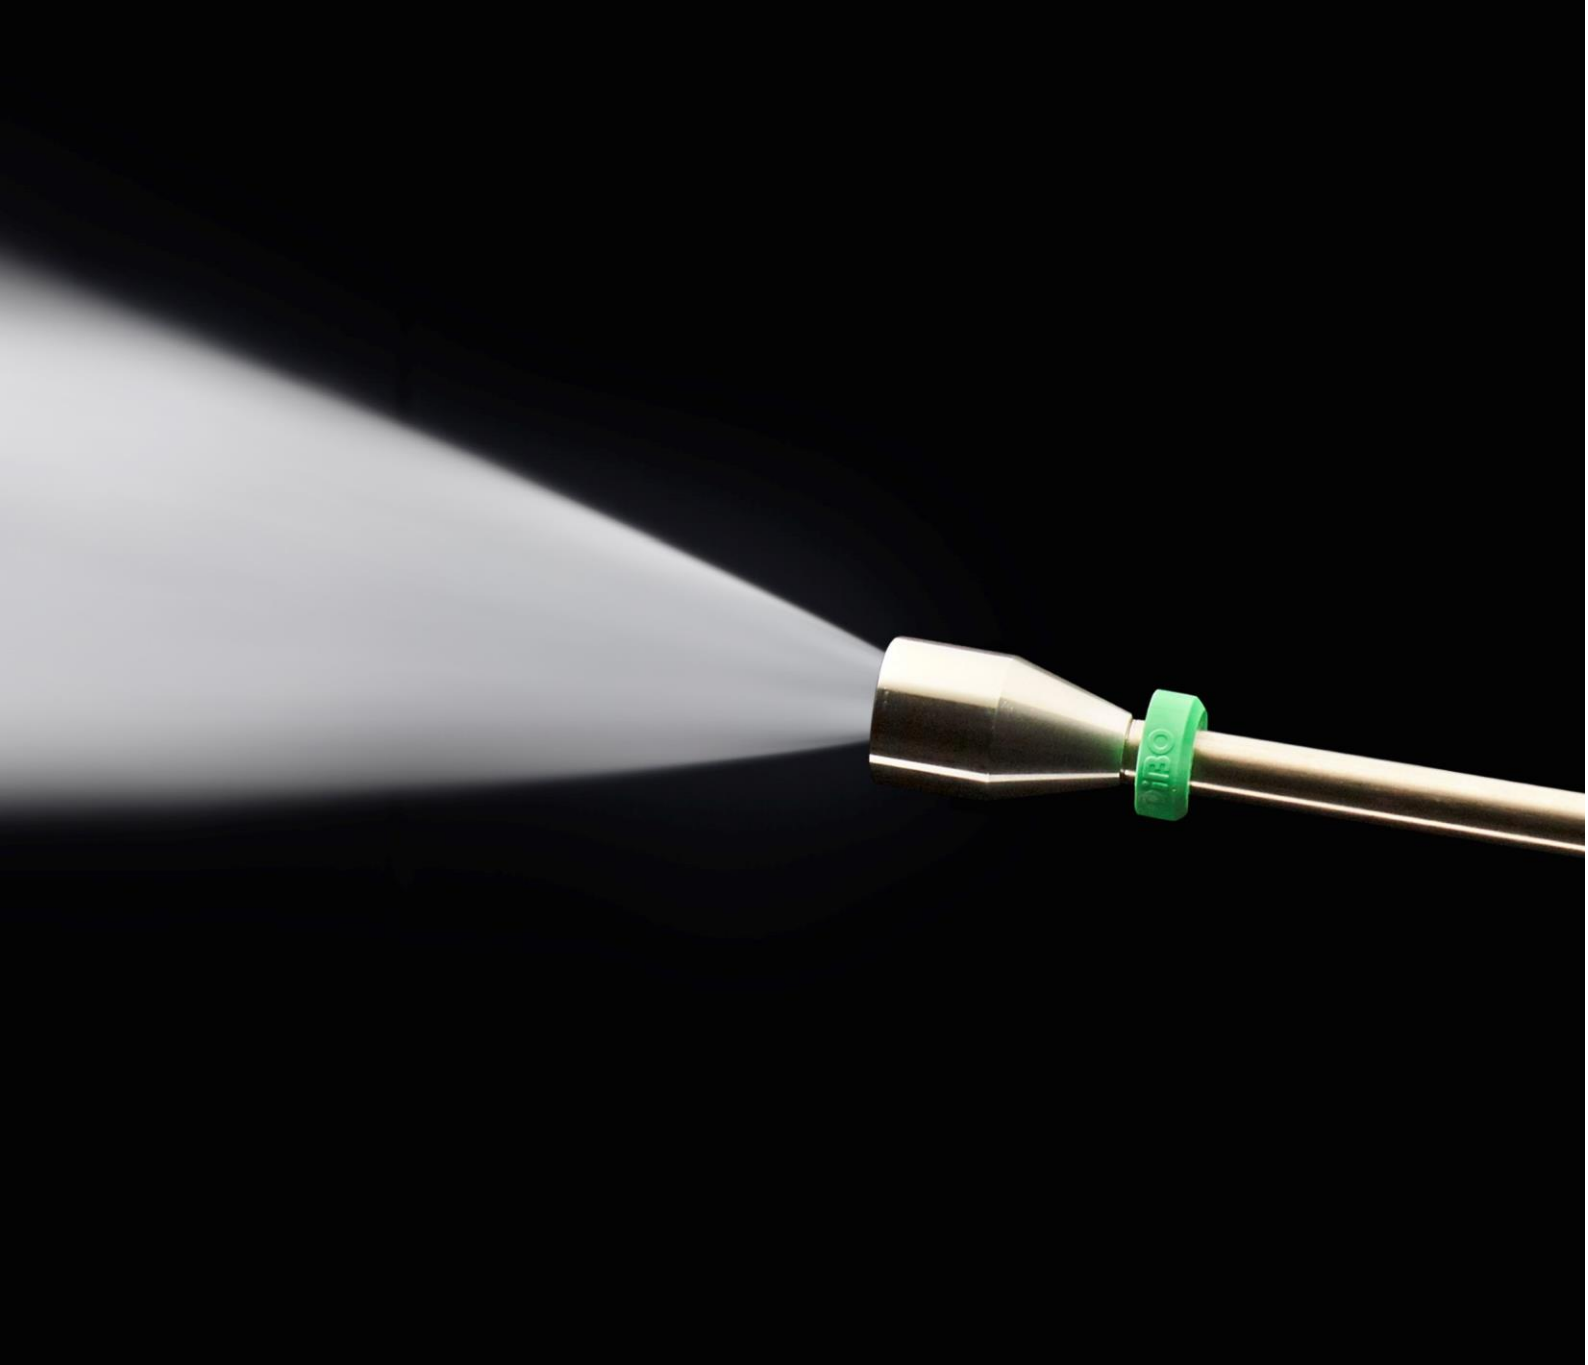

OPÝTAJTE SA **NÁS!**



JMB-S

JMB-M

JMB-XL

JMB-C+

Skid

Built-in



DiBO

Snežienková 1/A, Prievidza, 97101
T +421 907 744 999
info@dibo-sk.com , www.dibo-sk.com



Ing. Peter Beňo – obchodný manager DiBO mob.: + 421 948 223 631 mail: beno@dibo-sk.com